

DR-S150 規格

類型		桌面型饋紙式掃描器
文件尺寸	普通紙	寬度：50.8 mm 至 216 mm 長度：54 mm 至 356 mm * 將掃描器設為長文件模式時，可掃描最長 3,000 mm 的文件。
	名片	50 mm x 85 mm 以上
	卡片	54 mm x 86 mm (ISO 標準)
	護照	尺寸：88 mm x 125 mm (ISO 標準) * 掃描前，請務必打開護照並將其裝入另售的開本紙。
文件厚度及重量	普通紙	分頁：0.04 mm 至 0.25 mm，27 至 209 g/m ² 手送：0.04 mm 至 0.3 mm，27 至 255 g/m ²
	名片	380 g/m ² 0.45 mm 以下
	卡片	1.4 mm 以內
	護照	4 mm 以下 (含開本紙)
送稿方式		自動
掃描感應器		接觸式影像感應器
光源		LED
掃描面		單/雙面
掃描模式		黑白、誤差擴散、灰階、主動閾值、推階文字增強、推階文字增強 II
掃描解析度		100 x 100 dpi / 150 x 150 dpi / 200 x 200 dpi / 240 x 240 dpi / 300 x 300 dpi / 400 x 400 dpi / 600 x 600 dpi
掃描速度*	灰階	200 dpi / 300 dpi：45 ppm (單面)、90 ipm (雙面)
	彩色	200 dpi：45 ppm (單面)、90 ipm (雙面) 300 dpi：30 ppm (單面)、60 ipm (雙面)
介面		USB 3.2 Gen1x1 / USB 2.0、IEEE802.11b/g/n、10Base-T/100Base-TX / 1000Base-T
掃描器驅動程式		ISIS / TWAIN 驅動程式
其他功能		文件對摺掃描、多重進紙偵測
尺寸 (寬 x 深 x 高)	紙盤閉和時	291 mm x 247 mm x 242 mm
	紙盤開啟時	291 mm x 600 mm x 378 mm
重量 (不含變壓器)		約 3.3kg
電源供應 (使用變壓器)		24 VDC · 0.9 A
功耗		掃描：22.5 W 以下 睡眠模式：3.4 W 以下 電源開關板至 OFF 位置：0.1 W 以下
操作環境	溫度	10°C 至 32.5°C
	濕度	20% 至 80% RH
選購配件/耗材		平板掃描器 102 (Flatbed Scanner Unit 102) 交換滾筒套件 (Exchange Roller Kit) (送稿滾筒及減速滾筒)、開本紙 (護照)、開本紙 (A4)

* 實際掃描速度會因您使用的系統配置及電腦而異。
規格如有更改，恕不另行通知。

CaptureOnTouch

CaptureOnTouch V4 的全新 GUI 具備操作簡易且高效率的掃描功能，包括適合處理掃描至電子郵件或掃描至桌面等日常工作的簡易單鍵操作。

此軟體具有兩種可因應各種需求的掃描方法：隨意和日常掃描。

標準掃描：可獨立設定掃描及輸出模式。掃描快捷鍵：預先設定單鍵操作專用的掃描及輸出模式。

CaptureOnTouch Job Tool

CaptureOnTouch Job Tool 是一種支援 iOS、Android 及 Windows 的應用程式，並具備下列 3 種功能：

1. 將掃描設定登錄至掃描器。之後無需將掃描器連線至電腦就能掃描文件。
2. 透過智慧型裝置操作掃描器。*
3. 存取 CaptureOnTouch 應用程式中 (必須安裝於同一網路上的電腦) 的掃描工作，方便您分享掃描器給同事使用。*

* 僅適用於智慧型裝置。

此應用程式產生的 PDF 檔案會自動轉換成可搜尋的 PDF 檔案，且檔案有另一層包含已辨識文字的圖層。如此即可同時在多個 PDF 檔案中搜尋關鍵字。



台北市松山區南京東路五段356號4樓之2

TEL: (02)87681508

FAX: (02)87681809

E-mail: tisi@tisi.com.tw

http://www.tisi.com.tw



imageFORMULA
DR-S150

Canon
Delighting You Always

開啟辦公室無線掃描可能

全新設計 imageFORMULA DR-S150 可滿足各種創意新型態工作環境。只需連接網路，便能從電腦、智慧型裝置和其他各種設備執行存取，甚至能從所使用的裝置進行掃描。大尺寸彩色觸控面板讓您能輕鬆直覺地處理各種工作。




作業使用性

- 支援無線/有線網路
- 可透過各種裝置操作

人性化觸控面板

- 操作簡易，快速完成作業
- 無需電腦即可操作

本文件僅供參考，若內容有任何修改，恕不另行通知。產品/服務變項、名稱和上市日期因地區而異。本文件內容不構成保固。本公司明確表示不對本文件承擔任何責任或契約義務。Canon 和 Business Can Be Simple 是 Canon Inc. 及其子公司的商標。其他名稱為其各自所有者的商標。

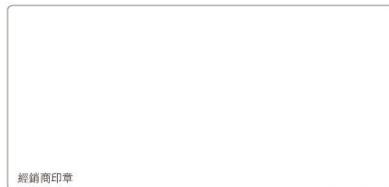

經銷商印章

0219W764 © 2020 Canon Marketing (Taiwan) Co., Ltd.
版權所有。台灣印製。

Business Can Be Simple

工作優化 + 工作智慧化 imageFORMULA DR-S150 掃描器

只需將 imageFORMULA DR-S150 連上網路，就能與同一網路中的每一台電腦分享其功能。只要人在公司內，甚至只要操作智慧型裝置，就能處理工作。


彩色觸控面板的人性化大型介面讓減輕您在處理工作時的負擔。只需輕觸工作標題，就能執行所需的流程。即使您的同事是第一次使用裝置，也能立即上手處理工作，說明了操作就是這麼簡單。

網路掃描器系列				
				
DR-C225W II	DR-S150	ScanFront 400	DR-G2 系列 (DR-G2140、DR-G2110)	NA-10
WIFI	WIFI/乙太網路	乙太網路	乙太網路	乙太網路選購配件

▶ 安裝位置無限制 = 隨時隨地都能使用

無線/有線網路功能


只需將 imageFORMULA DR-S150 連線至辦公室網路，就能與所有人分享其功能。本機體積輕巧，可裝設在其他更大型掃描器無法安裝的地點，甚至可安裝在客戶能親眼見到您掃描資料的接待櫃檯。

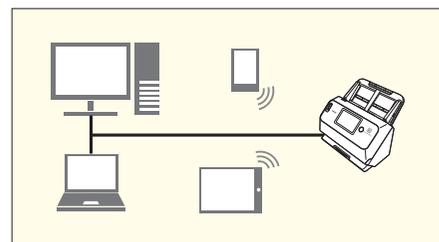

只要有 LAN / Wi-Fi 網路即可安裝

各種裝置皆可存取

您可以使用電腦、智慧型裝置* 或掃描器本身操作掃描器。掃描的資料可以存至電腦、直接下載至智慧型裝置以分享，或是傳送至指定的網路資料夾，符合您的各種需求。

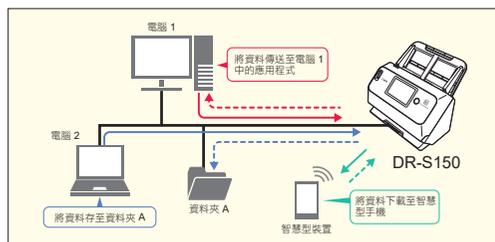

可透過各種裝置操作

* 若要使用智慧型裝置，必須在智慧型裝置上安裝 CaptureOnTouch Job Tool 應用程式。
* CaptureOnTouch Job Tool 無法用來將資料傳送至應用程式。

功能

人性化大型彩色 LCD 觸控面板

本款掃描器搭載 4.3 吋大型彩色 LCD 觸控面板。人性化介面的設計著眼於操作性，即使是第一次使用的新手也能以最高效率運用。

DR Processor 影像處理引擎

本款掃描器的核心要素是 DR Processor 影像處理引擎。該引擎的高速 CPU 能快速地完成高品質的掃描工作，而且完全無需依賴電腦效能。支援最新介面（例如 USB3.1 Gen1）並可自動降低色彩不均程度，以最佳化 OCR（光學字元辨識）。



主動亮度與對比優化

本款掃描器能針對個別文件自動最佳化亮度及對比，讓您無需事先針對不同表單進行準備和手動分類。



▶ 簡易的選單操作

人性化觸控面板


您可以預先登錄掃描設定及儲存資料夾，之後只需從觸控面板選擇所需的程序即可。此方法可縮短並簡化流程、減少錯誤以及減輕管理員的工作量。



預先設定的流程有助於減少錯誤。

獨立使用性

只需使用觸控面板，您就能從網路中的電腦或智慧型裝置選擇和執行已登錄的工作。完全無需在工作完成後回到電腦桌前。您還能指定用來儲存資料的共用資料夾，以在不使用電腦的情況下，直接在掃描器處理所有的掃描工作。

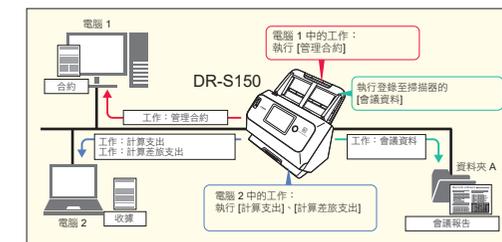

直接從掃描器執行工作。

條碼/二維條碼模組

掃描器能辨別各種條碼/二維條碼標準：

- 條碼模組：EAN/JAN、PC-A、UPC-E、ITF、CODE39、CODABAR (NW-7)、CODE128
- 二維條碼模組：QR 碼、PDF417、Data Matrix (DataCode)